

Verstellbarer Rost mit Schnellarretierung


Class: D 400

Norm: EN 124


Neopren-Dichtung
Handgriff Nr. 9150

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 50001 - ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification

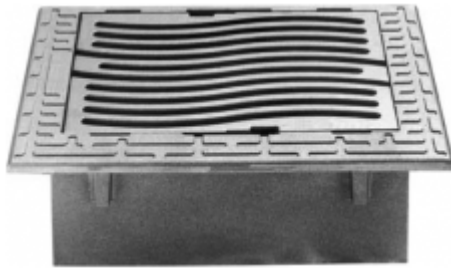

SELFLOCK-SELFLEVEL

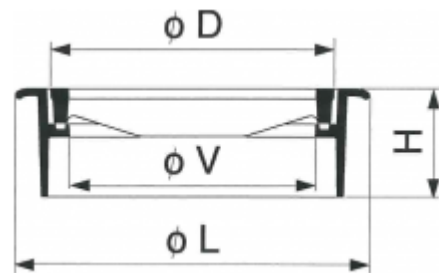

| REF. | L x l | D x d | V x v | H | cm2 | kg |
|---------|---------|---------|---------|-----|-----|----|
| 2152-12 | 670x475 | 520x370 | 450x360 | 200 | 930 | 81 |

cm2 = Aufnahmefläche

N.B. 1 Einpassrahmen aus Beton REF. 9192

N.B. 2 Zusätzliche Informationen im Kapitel 18.41



FASA

FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUE D'ARDON S.A.

Klicken Sie hier, Artikel auf der Website zu sehen

Änderungen vorbehalten