

## Flacher Verstellbarer Rost mit Schnellarretierung


**Class:** D 400

**Norm:** EN 124


Neopren-Dichtung  
Handgriff Nr. 9150

ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 50001 - ISO 45001

BUREAU VERITAS  
Certification

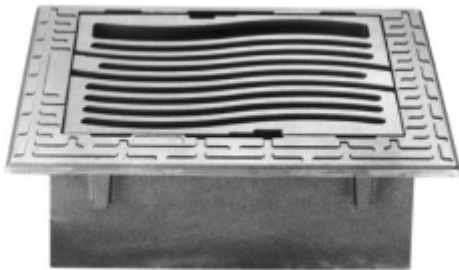

SELFLOCK-SELFLEVEL

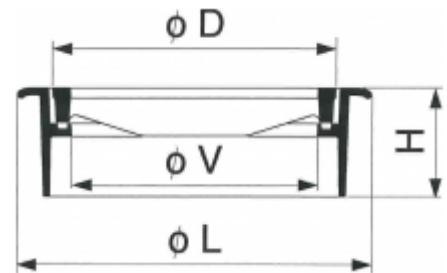

REF.	L x l	D x d	V x v	H	cm2	kg
2154-12	670x475	520x370	450x360	200	844	81

cm2 = Aufnahmefläche

N.B. 1 Für Ränder von Autobahnen

N.B. 2 Einpassrahmen aus Beton REF. 9192

N.B. 3 Zusätzliche Informationen im Kapitel 18.41



**FASA**

**FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANICIQUES D'ARDON S.A.**

[Klicken Sie hier, Artikel auf der Website zu sehen](#)

Seite 1 auf 1

Anderungen vorbehalten