

Flacher Verstellbarer Rost mit Schnellarretierung


Class: D 400

Norm: EN 124


Neopren-Dichtung
Handgriff Nr. 9150

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 50001 - ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification

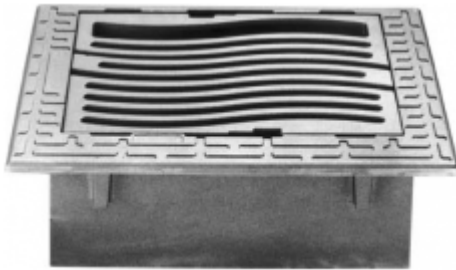

SELFLOCK-SELFLEVEL

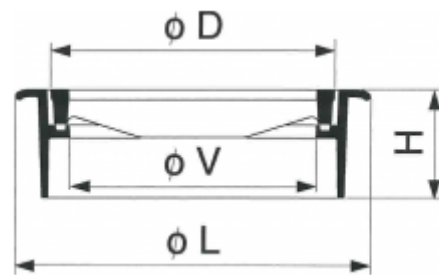

REF.	L x l	D x d	V x v	H	cm2	kg
2154-12	670x475	520x370	450x360	200	890	81

cm2 = Aufnahmefläche

N.B. 1 Für Ränder von Autobahnen

N.B. 2 Einpassrahmen aus Beton REF. 9192

N.B. 3 Zusätzliche Informationen im Kapitel 18.41



FASA

FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUE D'ARDON S.A.

Klicken Sie hier, Artikel auf der Website zu sehen

Änderungen vorbehalten