


Flacher Verstellbarer Rost mit Schnellarretierung

Class: D 400
Norm: EN 124
 VSS 640 336a

Neopren-Dichtung



NIVO

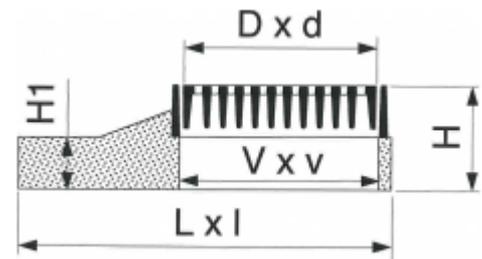

| REF. | L x l | D x d | V x v | H | H1 | cm2 | kg |
|----------------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 2162.2-2-CAB-2 | 790x900 | 520x370 | 450x360 | 210 | 100 | 930 | 182 |

CAB = Betonierter Rahmen
 cm2 = Aufnahmefläche

