
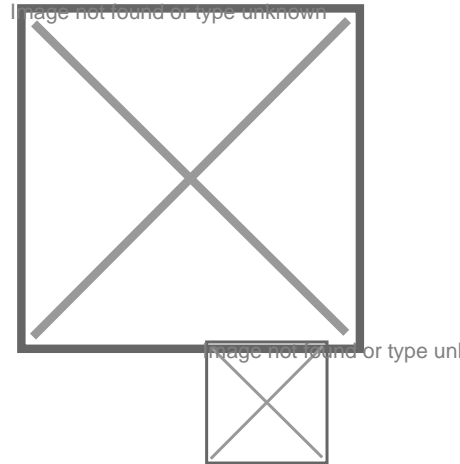


## Flacher Verstellbarer Rost mit Schnellarretierung

**Class:** D 400  
 EN 124  
**Norm:** VSS  
 640  
 336a

Neopren-Dichtung



REF.	Ø L	D x d	V x v	H	H1	cm2	kg
<b>2163.1-4-CAB-1</b>	900	520x370	450x360	210	100	970	198

- CAB = Betonierter Rahmen
- cm2 = Aufnahmefläche
- N.B. Für Ränder von Autobahnen




image not found or type unknown

