
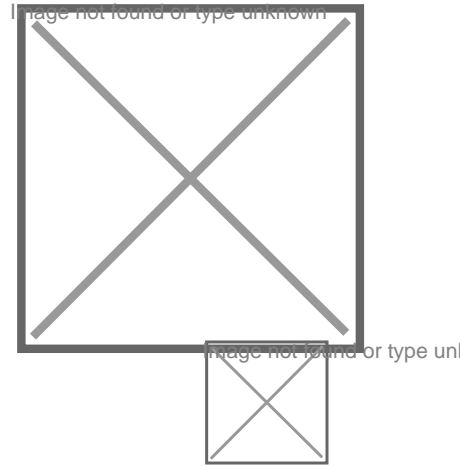


Flacher Verstellbarer Rost mit Schnellarretierung

Class: D 400
 EN 124
Norm: VSS
 640
 336a

Neopren-Dichtung



REF.	L x l	D x d	V x v	H	H1	cm2	kg
2163.2-4-CAB-2	790x900	520x370	450x360	210	100	970	182

CAB = Betonierter Rahmen
 cm2 = Aufnahmefläche
 N.B. Für Ränder von Autobahnen




image not found or type unknown

