

Trappes à remplissage

Classe: E 600
Norme: EN 124

Etanche aux odeurs et eaux de ruissellement


Avec jointure spéciale pour tunnel

Verrouillé

Poignée N° 9115



ERMATIC

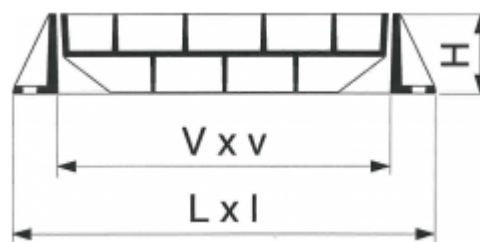

| REF. | V x v | L x l | H | Couvercles | kg |
|---------------|----------|----------|-----|------------|-----|
| 3283-60x60-V | 600x600 | 770x820 | 150 | 1 | 142 |
| 3283-75x60-V | 750x600 | 920x820 | 150 | 1 | 157 |
| 3283-122x60-V | 1220x600 | 1390x820 | 150 | 2 | 253 |
| 3283-137x60-V | 1370x600 | 1540x820 | 150 | 2 | 268 |
| 3283-152x60-V | 1520x600 | 1690x820 | 150 | 2 | 284 |
| 3283-184x60-V | 1840x600 | 2010x820 | 150 | 3 | 364 |
| 3283-199x60-V | 1990x600 | 2160x820 | 150 | 3 | 379 |
| 3283-214x60-V | 2140x600 | 2310x820 | 150 | 3 | 393 |
| 3283-229x60-V | 2290x600 | 2460x820 | 150 | 3 | 408 |
| 3283-60x75-V | 600x750 | 770x970 | 150 | 1 | 160 |
| 3283-75x75-V | 750x750 | 920x970 | 150 | 1 | 187 |
| 3283-122x75-V | 1220x750 | 1390x970 | 150 | 2 | 286 |
| 3283-137x75-V | 1370x750 | 1540x970 | 150 | 2 | 312 |

N.B. Informations complémentaires aux chapitres



Trappes à remplissage

Classe: E 600
Norme: EN 124

Etanche aux odeurs et eaux de ruissellement


Avec jointure spéciale pour tunnel

Verrouillé

Poignée N° 9115



ERMATIC

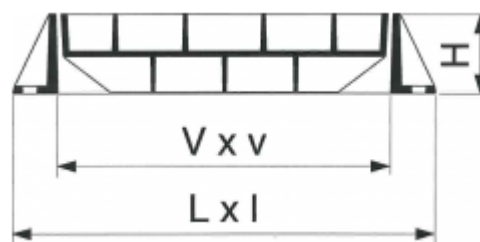

| REF. | V x v | L x l | H | Couvercles | kg |
|---------------|----------|-----------|-----|------------|-----|
| 3283-152x75-V | 1520x750 | 1690x970 | 150 | 2 | 339 |
| 3283-184x75-V | 1840x750 | 2010x970 | 150 | 3 | 411 |
| 3283-199x75-V | 1990x750 | 2160x970 | 150 | 3 | 438 |
| 3283-214x75-V | 2140x750 | 2310x970 | 150 | 3 | 464 |
| 3283-229x75-V | 2290x750 | 2460x970 | 150 | 3 | 491 |
| 3283-60x90-V | 600x900 | 770x1120 | 150 | 1 | 200 |
| 3283-75x90-V | 750x900 | 920x1120 | 150 | 1 | 226 |
| 3283-122x90-V | 1220x900 | 1390x1120 | 150 | 2 | 359 |
| 3283-137x90-V | 1370x900 | 1540x1120 | 150 | 2 | 388 |
| 3283-152x90-V | 1520x900 | 1690x1120 | 150 | 2 | 414 |
| 3283-184x90-V | 1840x900 | 2010x1120 | 150 | 3 | 518 |
| 3283-199x90-V | 1990x900 | 2160x1120 | 150 | 3 | 548 |
| 3283-214x90-V | 2140x900 | 2310x1120 | 150 | 3 | 575 |

N.B. Informations complémentaires aux chapitres

**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**

Cliquez ici pour voir l'article sur le site web

Page 2 sur 3

Modifications réservées

Trappes à remplissage

Classe: E 600
 Norme: EN 124

Etanche aux odeurs et eaux de ruissellement


Avec jointure spéciale pour tunnel

Verrouillé

Poignée N° 9115



ERMATIC

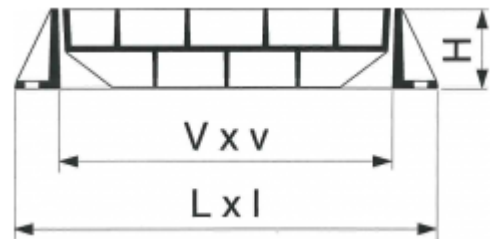

| REF. | V x v | L x l | H | Couvercles | kg |
|----------------|-----------|-----------|-----|------------|-----|
| 3283-229x90-V | 2290x900 | 2460x1120 | 150 | 3 | 602 |
| 3283-50x100-V | 500x1000 | 670x1220 | 150 | 1 | 205 |
| 3283-102x100-V | 1020x1000 | 1190x1220 | 150 | 2 | 365 |
| 3283-154x100-V | 1540x1000 | 1710x1220 | 150 | 3 | 519 |
| 3283-206x100-V | 2060x1000 | 2230x1220 | 150 | 4 | 681 |

N.B. Informations complémentaires aux chapitres

**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**

Cliquez ici pour voir l'article sur le site web

Page 3 sur 3

Modifications réservées