

Regards articulés et réglables

Classe: D 400
Norme: EN 124


Battue simple

Joint néoprène

Ouverture à l'aide d'un pic



SOLO-SELFLEVEL

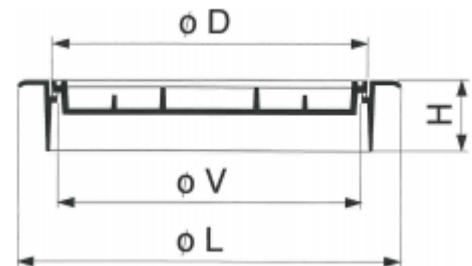

| REF. | Ø L | Ø D | Ø V | H | kg |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1555-60 | 810 | 650 | 600 | 190 | 98 |
| 1555-60-COB | 810 | 650 | 600 | 190 | 139 |

COB = Couverture bétonné

V = Avec verrouillage - Clé N° 9141-OTCN

N.B. 1 Anneau d'adaptation en béton, art. no 9181

N.B. 2 Informations complémentaires au chapitres 18.11, 18.41

**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**

Cliquez ici pour voir l'article sur le site web

Page 1 sur 1

Modifications réservées