Trappes à dessus fonte

Classe: E 600
Norme: EN 124

Etanche aux odeurs et eaux de ruissellement
Verrouillé
Poignée N° 9115
Assistance à l'ouverture en option

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 50001 - ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

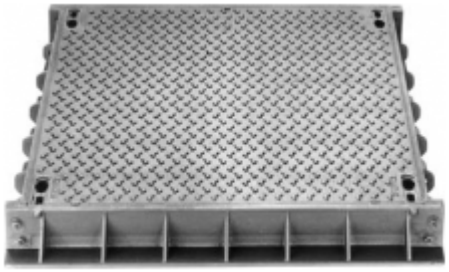

ERMATIC

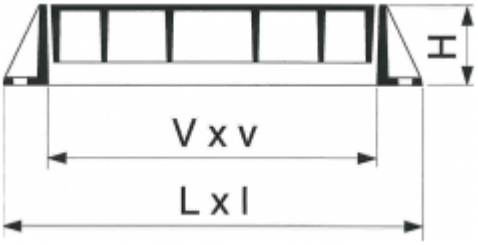

REF.	V x v	L x l	H	Couvercles	kg
3280-60x60-V	600x600	770x820	150	1	163
3280-75x60-V	750x600	920x820	150	1	191
3280-122x60-V	1220x600	1390x820	150	2	297
3280-137x60-V	1370x600	1540x820	150	2	324
3280-152x60-V	1520x600	1690x820	150	2	352
3280-184x60-V	1840x600	2010x820	150	3	428
3280-199x60-V	1990x600	2160x820	150	3	456
3280-214x60-V	2140x600	2310x820	150	3	485
3280-229x60-V	2290x600	2460x820	150	3	513
3280-60x75-V	600x750	770x970	150	1	197
3280-75x75-V	750x750	920x970	150	1	232
3280-122x75-V	1220x750	1390x970	150	2	361
3280-137x75-V	1370x750	1540x970	150	2	395

N.B. Informations complémentaires aux chapitres 18.62

Trappes à dessus fonte

Classe: E 600
Norme: EN 124

Etanche aux odeurs et eaux de ruissellement
Verrouillé
Poignée N° 9115
Assistance à l'ouverture en option

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 50001 - ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

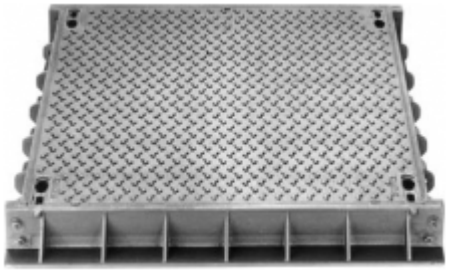

ERMATIC

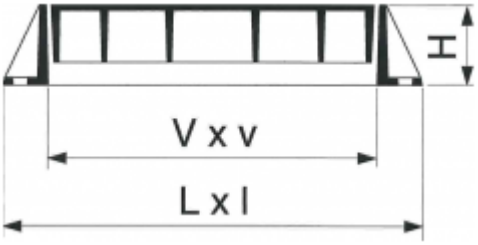

REF.	V x v	L x l	H	Couvercles	kg
3280-152x75-V	1520x750	1690x970	150	2	429
3280-184x75-V	1840x750	2010x970	150	3	525
3280-199x75-V	1990x750	2160x970	150	3	559
3280-214x75-V	2140x750	2310x970	150	3	594
3280-229x75-V	2290x750	2460x970	150	3	628
3280-60x90-V	600x900	770x1120	150	1	234
3280-75x90-V	750x900	920x1120	150	1	255
3280-90x90-V	900x900	1070x1120	150	1	304
3280-122x90-V	1220x900	1390x1120	150	2	430
3280-137x90-V	1370x900	1540x1120	150	2	450
3280-152x90-V	1520x900	1690x1120	150	2	470
3280-167x90-V	1670x900	1840x1120	150	2	521
3280-182x90-V	1820x900	1990x1120	150	2	568

N.B. Informations complémentaires aux chapitres 18.62

Trappes à dessus fonte

Classe: E 600
Norme: EN 124

Etanche aux odeurs et eaux de ruissellement
Verrouillé
Poignée N° 9115
Assistance à l'ouverture en option

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 50001 - ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

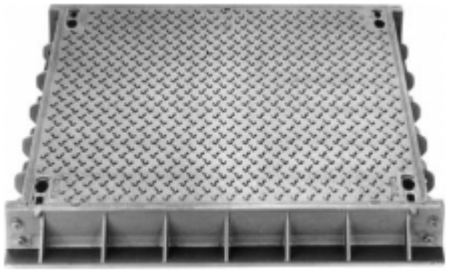

ERMATIC

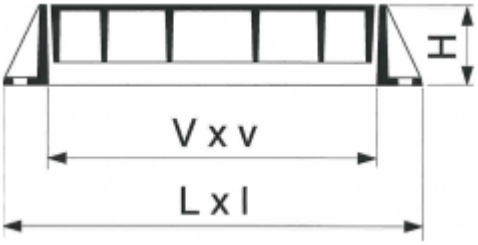

REF.	V x v	L x l	H	Couvercles	kg
3280-184x90-V	1840x900	2010x1120	150	3	568
3280-199x90-V	1990x900	2160x1120	150	3	645
3280-214x90-V	2140x900	2310x1120	150	3	645
3280-229x90-V	2290x900	2460x1120	150	3	665
3280-244x90-V	2440x900	2610x1120	150	3	686
3280-259x90-V	2590x900	2760x1120	150	3	735
3280-274x90-V	2740x900	2910x1120	150	3	833

N.B. Informations complémentaires aux chapitres 18.62