Griglia incurvate

Class: C 250
Norme: EN 124

Per parcheggi, marciapiedi e spazi privati
Apertura con piccone

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 50001 - ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

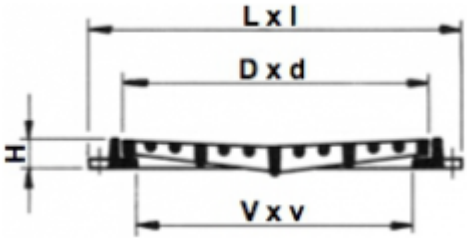

REF.	L x l	D x d	V x v	H	cm2	kg
523-4-S	400x400	348x348	300x300	32	545	12
523-5-S	500x500	447x447	400x400	32	927	20
523-6-S	600x600	547x547	500x500	32	1369	28

cm2 = Superficie d'ingresso