
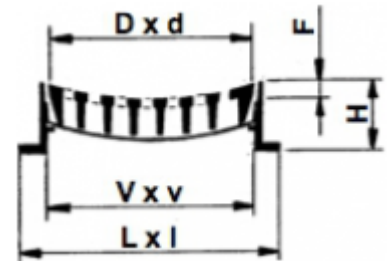


Griglia incurvata

Class: C 250
Norme: EN 124

Modello carrozzabile
 Guarnizione neoprene
 Per traffico lento

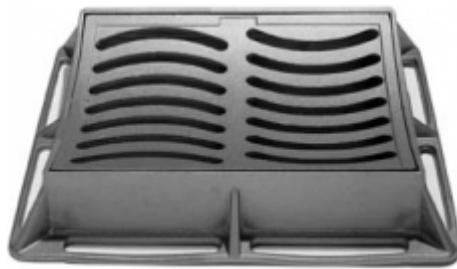

| REF. | L x l | D x d | V x v | H | F | cm2 | kg |
|-------|---------|---------|---------|-----|----|-----|----|
| 526-4 | 590x460 | 480x350 | 440x345 | 100 | 40 | 600 | 43 |

cm2 = Superficie d'ingresso



FASA

FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.

[Clicca qui per vedere l'articolo sul sito web](#)

Pagina 1 su 1

Modifiche riservate