



## Verstellbarer Rost mit Schnellarretierung

**Class:** D 400  
**Norm:** EN 124

Neopren-Dichtung  
 Handgriff Nr. 9150

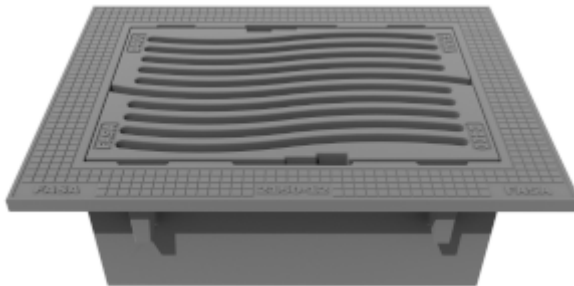

SELFLOCK-SELFLEVEL

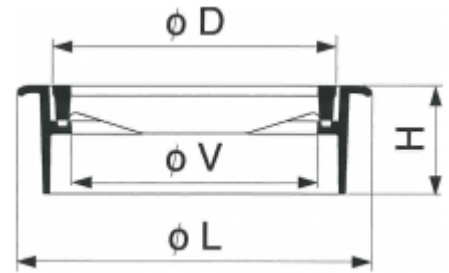

REF.	L x l	D x d	V x v	H	cm2	kg
2150-12	670x535	520x370	450x360	200	930	85

cm2 = Aufnahme­fläche

N.B. 1 Einpassrahmen aus Beton REF. 9191

N.B. 2 Zusätzliche Informationen im Kapitel 18.41



**FASA**

**FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**

[Klicken Sie hier, Artikel auf der Website zu sehen](#)

Seite 1 auf 1

Anderungen vorbehalten