



Verstellbarer Rost mit Schnellarretierung

Class: D 400
Norm: EN 124

Neopren-Dichtung
 Handgriff Nr. 9150

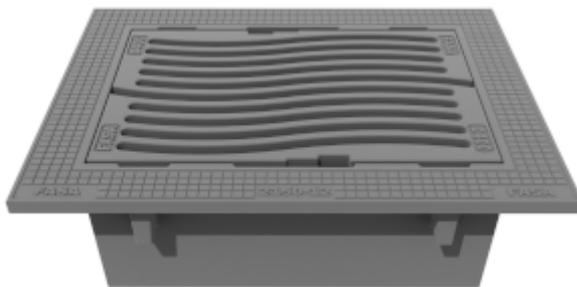

SELFLOCK-SELFLEVEL

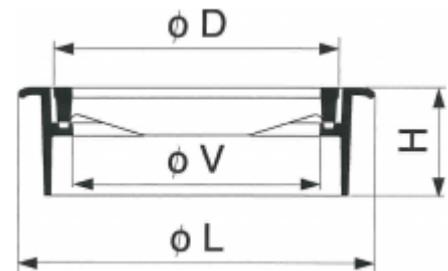

REF.	L x l	D x d	V x v	H	cm2	kg
2150-12	670x535	520x370	450x360	200	930	85

cm2 = Aufnahme­fläche

N.B. 1 Einpassrahmen aus Beton REF. 9191

N.B. 2 Zusätzliche Informationen im Kapitel 18.41

