


Verstellbarer Rost mit Schnellarretierung  
für Velofahrbahn

**Class:** D 400  
**Norm:** EN 124

Neopren-Dichtung  
Handgriff Nr. 9150



SELFLOCK-SELFLEVEL

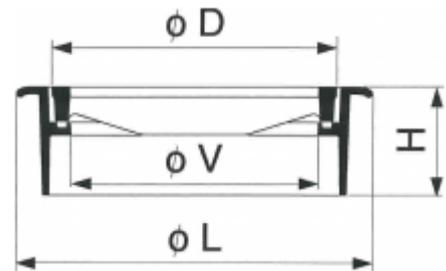

REF.	L x l	D x d	V x v	H	cm2	kg
2152-SP-12	670x475	520x370	450x360	200	930	81

cm2 = Aufnahme­fläche

N.B. 1 Einpassrahmen aus Beton REF. 9192

N.B. 2 Zusätzliche Informationen im Kapitel 18.41

