


Flacher Rost

**Class:** C 250  
**Break:** 250 kN

Befahrbares Modell - 10 t  
 Für langsamen Verkehr  
 Neopren-Dichtung

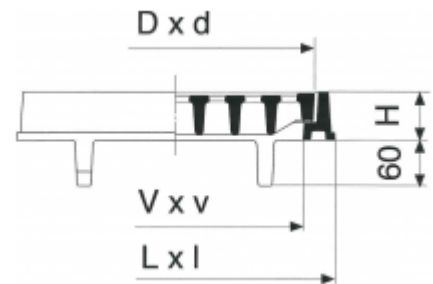

REF.	L x l	D x d	V x v	H	cm2	kg
508-11-S	546x436	498x388	460x350	65	600	43

cm2 = Aufnahme­fläche

