

Flacher Rost


Class: C 250

Norm: VSS 640 336a

Befahrbares Modell - 10 t
Neopren-Dichtung

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 50001 - ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification

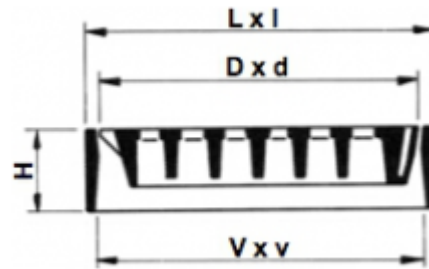

REF.	L x l	D x d	V x v	H	cm2	kg
511-4	545x420	520x375	460x360	100	775	45

cm2 = Aufnahmefläche

N.B. Seitliche Schlitzte breit oder schmal je nach Verlegerichtung des Rostes



FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUE D'ARDON S.A.

[Klicken Sie hier, Artikel auf der Website zu sehen](#)

Anderungen vorbehalten