
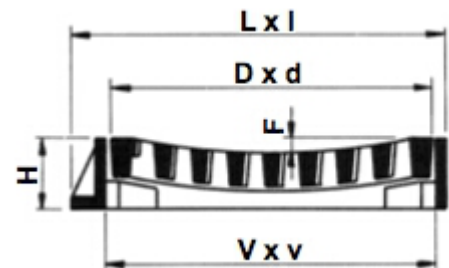


Gewölbter Rost

Class: C 250
Break: 250 kN

Befahrbares Modell - 10 t
 Neopren-Dichtung
 Für langsamen Verkehr

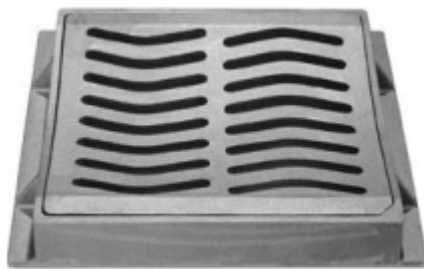

| REF. | L x l | D x d | V x v | H | F | cm ² | kg |
|-------|---------|---------|---------|-----|----|-----------------|----|
| 525-6 | 620x530 | 500x450 | 500x450 | 100 | 20 | 795 | 69 |

cm² = Aufnahmefläche



FASA

FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUE D'ARDON S.A.

[Klicken Sie hier, Artikel auf der Website zu sehen](#)

Seite 1 auf 1

Anderungen vorbehalten