
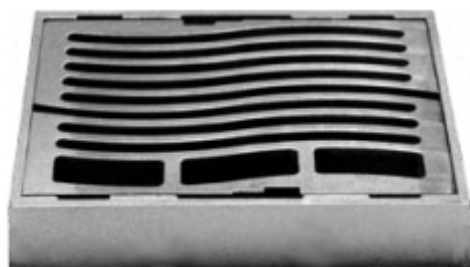


## Flacher Rost mit Schnellarretierung

Class: D 400

Norm: EN 124  
VSS 640 336aNeopren-Dichtung  
Handgriff Nr. 9150ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 50001 - ISO 45001BUREAU VERITAS  
Certification

REF.	L x l	D x d	V x v	H	cm <sup>2</sup>	kg
2115-5	548x412	520x370	450x360	100	890	58

cm<sup>2</sup> = Aufnahmefläche

N.B. Für Ränder von Autobahnen

