


Flacher Verstellbarer Rost mit Schnellarretierung



Class: D 400

Norm: EN 124

Neopren-Dichtung
Handgriff Nr. 9150



SELFLOCK-SELFLEVEL

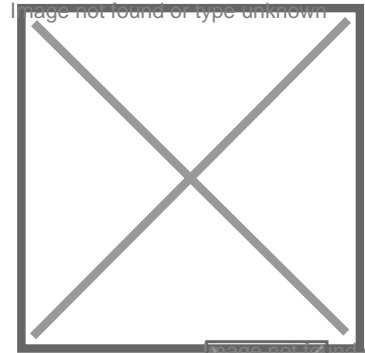

REF.	L x l	D x d	V x v	H	cm2	kg
2154-12	670x475	520x370	450x360	200	844	81

cm2 = Aufnahmefläche

N.B. 1 Für Ränder von Autobahnen

N.B. 2 Einpassrahmen aus Beton REF. 9192

N.B. 3 Zusätzliche Informationen im Kapitel 18.41




Image not found or type unknown

