


Flacher Verstellbarer Rost mit Schnellarretierung

Class: D 400
Norm: EN 124
 VSS 640 336a

Neopren-Dichtung



NIVO

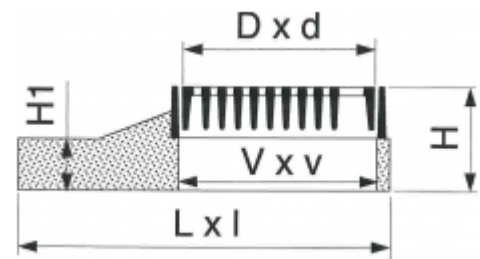

REF.	L x l	D x d	V x v	H	H1	cm2	kg
2163.2-4-CAB-2	790x900	520x370	450x360	210	100	970	182

- CAB = Betonierter Rahmen
- cm2 = Aufnahmefläche
- N.B. Für Ränder von Autobahnen

