

Flache Aufklappbare und verstellbare Roste

Class:

D 400

Norm:

EN 124


**Einfacher Verschluss**

Neopren-Dichtung

Öffnen mit Hilfe eines Pickels



SOLO-SELFLEVEL

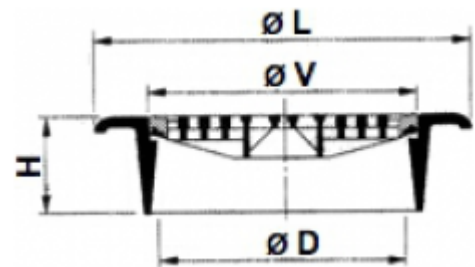

REF.	Ø L	Ø D	Ø V	H	cm2	kg
2550-60	810	650	600	190	1260	108

cm2 = Aufnahmefläche

V = Mit Verriegelung - Schlüssel Nr. 9141-OTCN

N.B. 1 Einpassring aus Beton REF. 9181

N.B. 2 Zusätzliche Informationen im Kapitel 18.41

**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**

Klicken Sie hier, Artikel auf der Website zu sehen

Seite 1 auf 1

Anderungen vorbehalten