

Regards

Classe: C 250
Norme: EN 124


Battue simple

Joint néoprène

Avec couvercle bétonné

Pour trafic lent

Ouverture à l'aide d'un pic

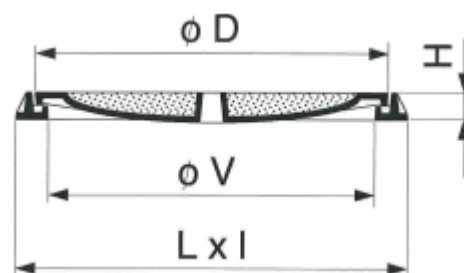

REF.	Ø L	Ø D	Ø V	H	kg
240-60-A-COB	662	648	600	50	53
240-60-COB	720	648	600	60	65

240 = Pose sur tuyau béton
 240 A = Pose dans feuillure du tuyau
 COB = Couvercle bétonné

**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**
[Cliquez ici pour voir l'article sur le site web](#)

Page 1 sur 1

Modifications réservées