

Regards pour pavés

Classe: C 250
Rupture: 250 kN

Battue simple

Modèle carrossable - 10 t


Joint néoprène

Antirotation

Poignée N° 9114

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 50001 - ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification

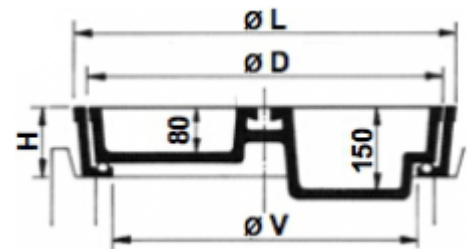

| REF. | Ø Tuyau béton | Ø L | Ø D | Ø V | H | kg |
|------------|---------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 330-60/80 | 600 | 650 | 615 | 540 | 120 | 78 |
| 330-60/150 | 600 | 650 | 615 | 540 | 120 | 95 |



FASA

FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUE D'ARDON S.A.

[Cliquez ici pour voir l'article sur le site web](#)

Page 1 sur 1

Modifications réservées