500-1

10.51

Grille incurvée

Classe: B 125
Rupture: 125 kN

Modèle carrossable - 5 t
Cadre ouvert

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 50001 - ISO 45001
BUREAU VERITAS Certification

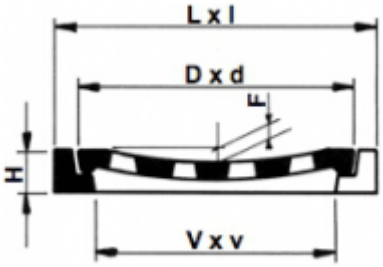

REF.	L x l	D x d	V x v	H	F	cm2	kg
500-1	675x440	590x390	555x355	80	25	730	74

cm2 = Surface d'avalement