
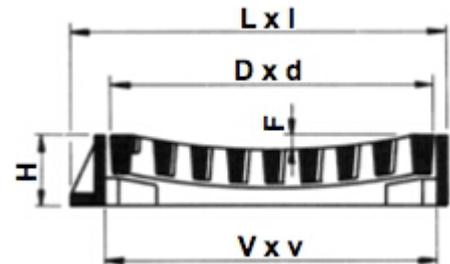


## Grille incurvée

Classe: C 250  
Rupture: 250 kN

Modèle carrossable - 10 t  
Joint néoprène  
Pour trafic lent

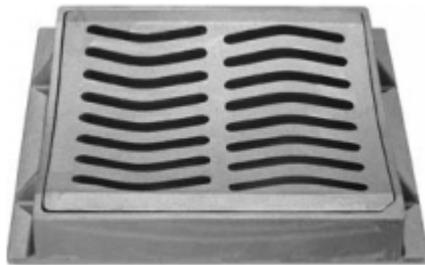

REF.	L x l	D x d	V x v	H	F	cm2	kg
525-6	620x530	500x450	500x450	100	20	795	69

cm2 = Surface d'avalement

