

Regards


Classe: D 400
Norme: EN 124
 VSS 640 336a

Battue simple

Joint néoprène

Antirotation

Ouverture à l'aide d'un pic

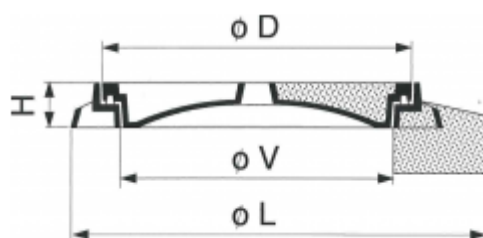

REF.	Ø L	Ø D	Ø V	H	kg
1020-60	806	690	600	100	102
1020-60-CCB	1050	690	600	200	320
1020-60-COB	806	690	600	100	140
1020-60-V-CCB	1050	690	600	200	320
1020-60-V-COB	806	690	600	100	140

CCB = Couverture et cadre bétonnés

COB = Couverture bétonné

V = Avec verrouillage, clé N° 9113

**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUE D'ARDON S.A.**

Cliquez ici pour voir l'article sur le site web

Page 1 sur 1

Modifications réservées