

## Regards


**Classe:** D 400  
**Norme:** EN 124  
 VSS 640 336a

**Battue simple**

Joint néoprène

Antirotation

Ouverture à l'aide d'un pic

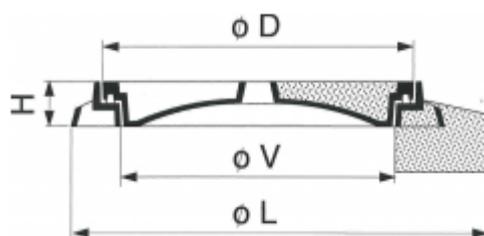

REF.	Ø L	Ø D	Ø V	H	kg
1020-60	806	690	600	100	102
1020-60-CCB	1050	690	600	200	320
1020-60-COB	806	690	600	100	140
1020-60-V-CCB	1050	690	600	200	320
1020-60-V-COB	806	690	600	100	140

CCB = Couvercle et cadre bétonnés

COB = Couvercle bétonné

V = Avec verrouillage, clé N° 9113

**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**
[Cliquez ici pour voir l'article sur le site web](#)

Page 1 sur 1

Modifications réservées