

Grille plate à blocage rapide, réglable


Classe: D 400

Norme: EN 124
VSS 640 336a

Joint néoprène

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 50001 - ISO 45001BUREAU VERITAS
Certification

NIVO

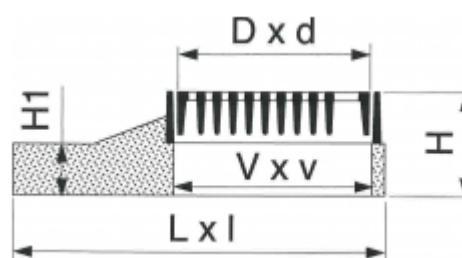

| REF. | L x l | D x d | V x v | H | H1 | cm2 | kg |
|----------------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 2163.2-4-CAB-2 | 790x900 | 520x370 | 450x360 | 210 | 100 | 970 | 182 |

CAB = Cadre bétonné

cm2 = Surface d'avalement

N.B. Pour bordure d'autoroute

