

Grille plate articulée

Classe: D 400
 Norme: EN 124


Battue simple

Joint néoprène

Sécurité anti-retour à 90°



SOLO

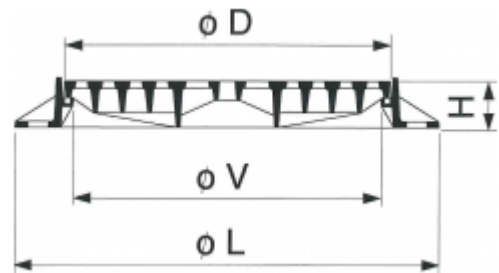

REF.	Ø L	Ø D	Ø V	H	cm2	kg
2500-60	850	650	600	100	880	82
2500-60-V	850	650	600	100	880	83

cm2 = Surface d'avalement

