
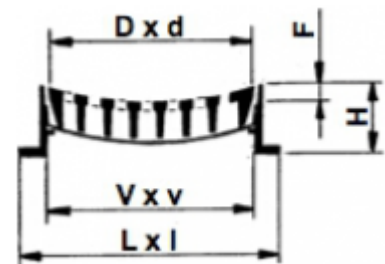


Griglia incurvata

Class: C 250
Norme: EN 124

Modello carrozzabile
 Guarnizione neoprene
 Per traffico lento

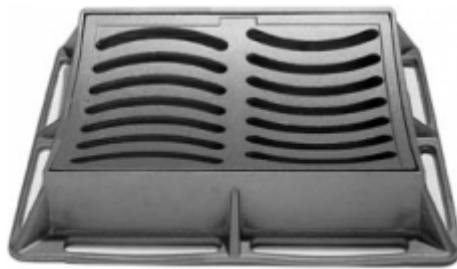

REF.	L x l	D x d	V x v	H	F	cm2	kg
526-4	590x460	480x350	440x345	100	40	600	43

cm2 = Superficie d'ingresso



FASA

FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUE D'ARDON S.A.

[Clicca qui per vedere l'articolo sul sito web](#)

Pagina 1 su 1

Modifiche riservate