

Griglia incurvata



Class: C 250

Norme: EN 124

Modello carrozzabile
Guarnizione neoprene
Per traffico lento

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 50001 - ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification

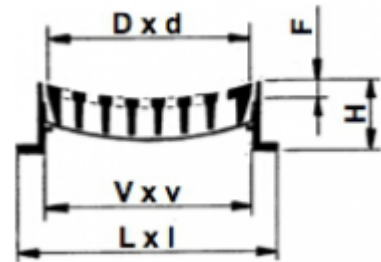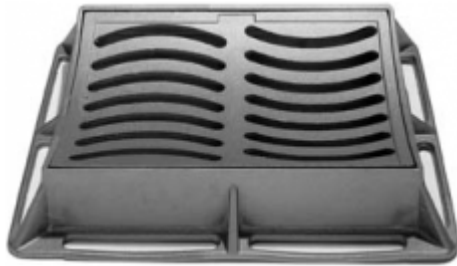

REF.	L x l	D x d	V x v	H	F	cm2	kg
526-4	590x460	480x350	440x345	100	40	600	43

cm2 = Superficie d'ingresso



FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.

[Clicca qui per vedere l'articolo sul sito web](#)

Modifiche riservate