


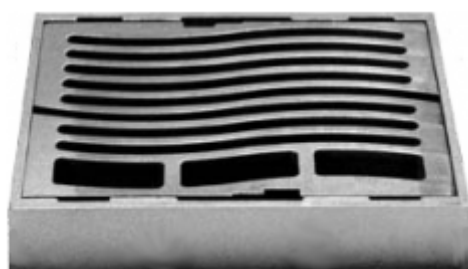
Griglia piana a bloccaggio rapido

Class: D 400

Norme: EN 124
VSS 640 336a

Guarnizione neoprene

Apertura con maniglia Nr. 9150

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 50001 - ISO 45001BUREAU VERITAS
Certification

REF.	L x l	D x d	V x v	H	cm2	kg
2115-5	548x412	520x370	450x360	100	890	58

cm2 = Superficie d'ingresso
N.B. Per bordi di autostrada

**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**

Clicca qui per vedere l'articolo sul sito web

Modifiche riservate