2163.2

10.50

Griglia piana a bloccaggio rapido, regolabile

Class: D 400

Norme: EN 124
VSS 640 336a

Guarnizione neoprene

ISO 9001 · ISO 14001
ISO 50001 · ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

NIVO

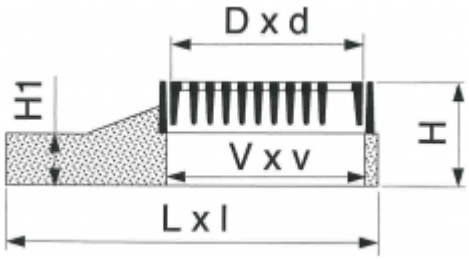

REF.	L x l	D x d	V x v	H	H1	cm2	kg
2163.2-4-CAB-2	790x900	520x370	450x360	210	100	970	182

CAB = Telaio in cemento
cm2 = Superficie d'ingresso
N.B. Per bordi di autostrada